


Moteur Essuie-Glace Type 316

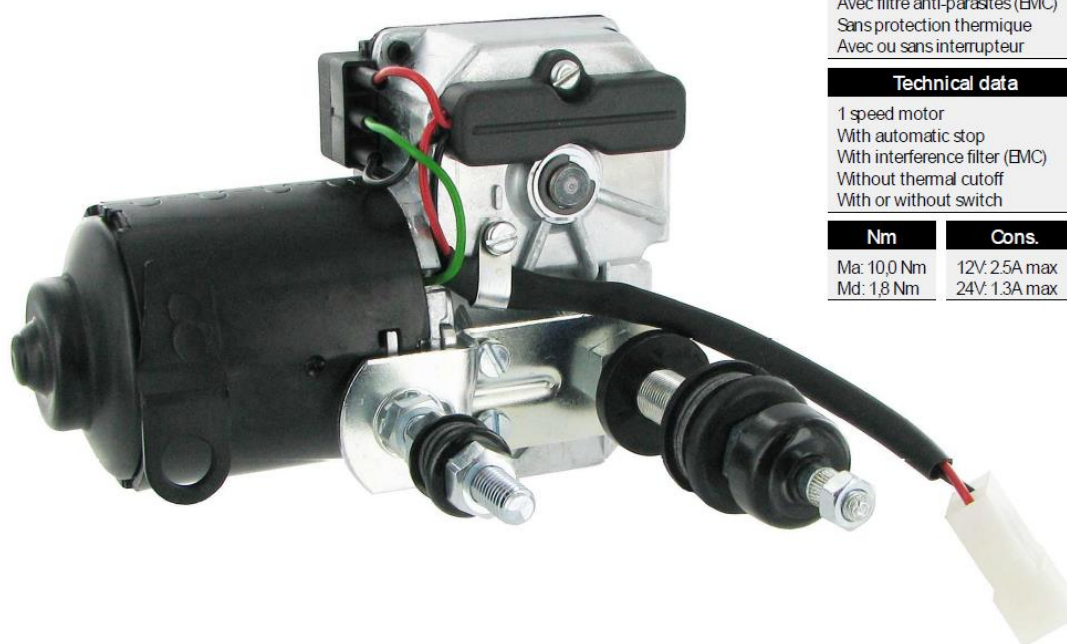

Spécifications techniques

Moteur 1 vitesse
Avec arrêt automatique
Avec filtre anti-parasites (EMC)
Sans protection thermique
Avec ou sans interrupteur

Technical data

1 speed motor
With automatic stop
With interference filter (EMC)
Without thermal cutoff
With or without switch

Nm	Cons.
Ma: 10,0 Nm	12V: 2.5A max
Md: 1,8 Nm	24V: 1.3A max

Référence	V	angle	PP	SPD	inter. switch	E mm	E1 mm	H mm	A mm	B mm	C mm	D	F	G mm	W	WD	SN rpm	L[max] mm
Type 316																		
TM.81	12	80°	←	1	•	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	2	45	730
TM.81WS58	12	80°	←	1	-	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	3	45	730
TM.81.065	12	80°	←	1	-	-	-	-	69	48	55	M16x1	M8	50/57	A8xM6	4	45	730
TM.81.157	12	80°	←	1	-	-	-	-	69	48	30	M16x1	M8	50/57	A8xM6	4	45	730
TM.81.089	12	80°	←	1	-	-	-	-	79	58	55	M16x1	M8	50/57	A8xM6	3	45	730
TM.81.108	12	80°	→	1	-	-	-	-	69	48	50	M16x1	M8	50/57	A8xM6	4	45	730
TM.81.108M	12	80°	→	1	-	-	-	-	69	48	35	M16x1	M8	50/57	A8xM6	4	45	730
TM.82	24	80°	←	1	•	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	2	45	730
TM.83	12	90°	←	1	•	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	2	45	730
TM.84	24	90°	←	1	•	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	2	45	730
TM.83AWS73	12	95°	←	1	-	-	-	-	94	73	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	3	45	675
TM.86.12	12	110°	←	1	•	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	2	45	675
TM.86R	12	110°	→	1	•	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	2	45	675
TM.86.WS58B	12	110°	←	1	-	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	4	45	675
TM.87	24	110°	←	1	•	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	2	45	675
TM.87.WS58	24	110°	←	1	-	-	-	-	79	58	55	M12x1	M8	50/57	A8xM6	3	45	675

*Références surlignées = Références proposées...