




Labarrière

Rue des Mongazons-78200 Magnanville
Tél. : 01.34.77.33.22 – Fax : 01.30.92.13.69

MSM 25

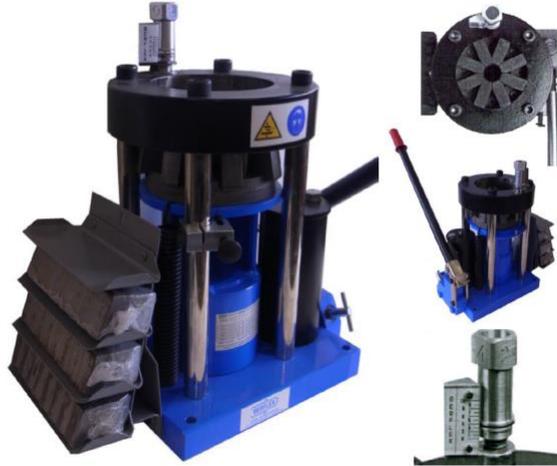

CARACTÉRISTIQUES

La MSM 25 est une presse destinée au sertissage des flexibles 1 tresse acier à 4 nappes acier du 3/16" au 1". Elle est livrée avec 4 jeux de 8 mors. Sa robustesse, sa facilité d'utilisation en font la machine idéale pour les sociétés de services. L'agriculture, la manutention, l'entretien machine outil, les travaux publics sont des secteurs d'activité où elle rendra de grands services.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS / POIDS

- Poids total : 60 kg
- Dimensions : L 380 x l 220 x H 440
- Dimensions extérieures de la tête : Ø 215 - H 50
- Capacité réservoir : 0,5 L

PERFORMANCE / CAPACITÉ

- Types de tuyauteries : textiles / tressés / nappés
- Diamètres : 3/16 au 1"
- Ouverture maxi avec mors 4 : Ø 51 mm
- Sertissage mini standard : Ø 15 mm

OUTILLAGES

- Nombre de jeux de mors : 4 jeux
- Nombre de mors par jeu : 8 mors
- Déplacement des mors : radial
- Chargement des mors : manuel

ÉNERGIE

- Sertissage : manuel
- Pompe haute pression DOUBLE ETAGE
- Retour : ressort de rappel

CONTRÔLE DU TRAVAIL

- Sertissage : par levier
- Réglage de sertissage : par affichage sur vernier
- Type de vernier : lecture numérique
- Fin de sertissage : arrêt par témoin
- Commande de retour : par robinet
- Arrêt d'ouverture : position basse du verin
- Type de cycle : montée par vérin / descente par ressorts

ERGONOMIE / PRÉSENTATION

- Position de sertissage : axe vertical
- Traitement de surface : peinture chromage
- Couleurs standard : bleu/noir

HYDRAULIQUE

- Connexions hydrauliques : norme DIN
- Huile : ISO 46 HV 46

SECURITE / ENVIRONNEMENT

- Conformité aux normes du travail

ACCESSOIRES

- Notice de sertissage

UTILISATION

- Embouts pré-sertis ou
- Embouts corps et jupes séparées

OPTIONS

- Jeu de mors n°0 pour sertissage embouts Ø 04 mm sur tuyau polyamide